


Pantograf Sistemi

150kW—600kW

Filo | Otoyol | İstasyonlar

- 3 ila 6 dakikada şarj, gün içinde anında şarj.
- Veri alışverişini sağlamak için WIFI iletişim modu.

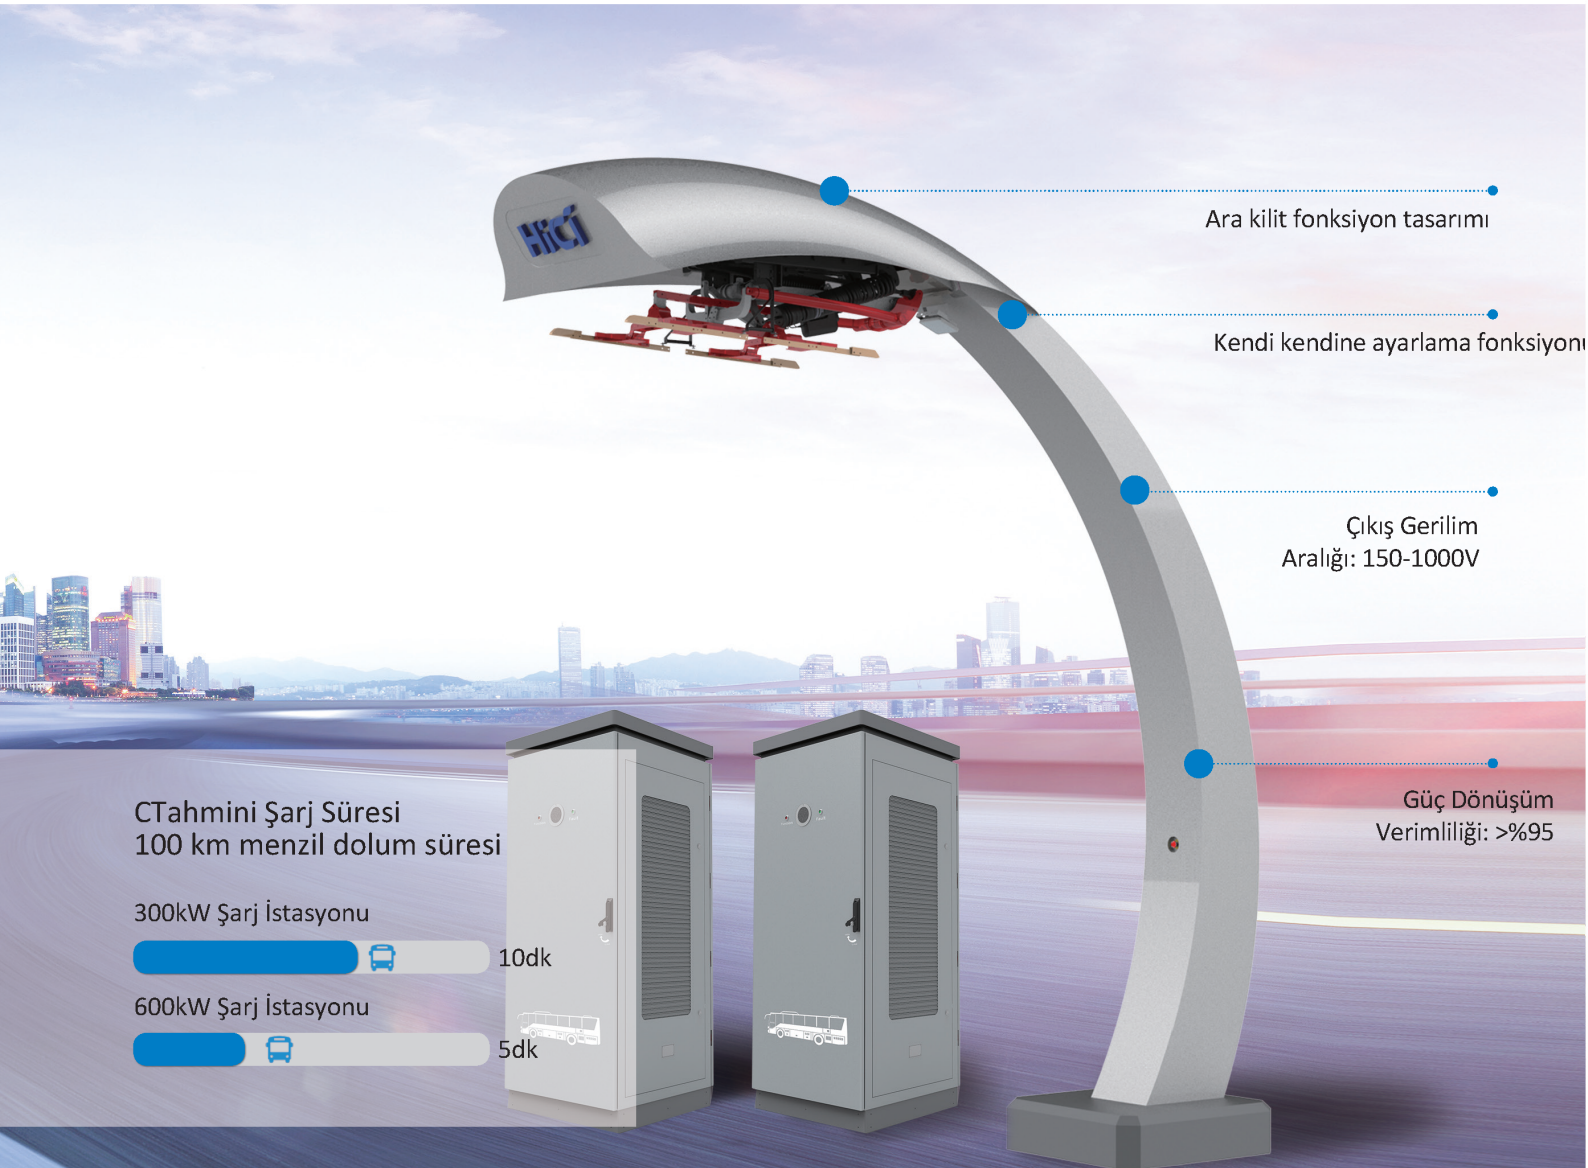

Teknik Özellikler

ŞARJ ÖZELLİĞİ	
Şarj Tipi	Pantograf Aşağı
Sertifika Tipi	CE , TR25
GÜÇ ÇIKIŞI ÖZELLİKLERİ	
Maksimum DC Çıkış Gücü	300 kW ~ 600kW
Giriş Gerilimi Aralığı	400 VAC +/- 15% (45 Hz~65 Hz)
Konnektör Tipi	3P + N + PE
Giriş Gerilimi Aralığı (MAX)	550A , 1100A
Güç Faktörü (Tam Yük)	> 0.99
THDi	< 5%
DC Çıkış Voltajı	150 -1000 VDC
DC Çıkış Akımı	500A/850A
Yeterlilik	> 9(Maks)
Hazırda Bekleme Gücü	< 50W*N (Bağlı)
Koruma Standartları	OVP(Aşırı Voltaj Koruma), OCP(Aşırı Akım Koruma), OPP(Aşırı Güç Koruma), OTP(Aşırı Sıcaklık Koruma), UVP(Düşük Voltaj Koruma), SCP(Kısa Devre Koruma), LVP(Açık Gerilim Koruma), Kaçak Akım Tespiti,Aşırı Gerilim Koruma, Kapı Erişimi , RCD Kaçak Akım Algılama Koruma
KULLANICI ARA YÜZÜ	
Haberleşme Modu	4G , Ethernet
KONFIGÜRASYON	
Yazılım Güncelleme	Uzaktan Yükseltme
Kontrol ve Konfigürasyon	Bulut Platformu, OCPP 1.6J (OCPP 2.0'a Yükseltilebilir)
GENEL ÖZELLİKLER	
IP ve IK Derecesi	IP-55 ve IK-10 (Kabinet)
Operasyonel Rakım	2500 m
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-30°C + 55°C (Güç Azaltma Derecesi Geçerlidir)
Nem	5 -95 % Rh Yoğunlaşmayan
Ölçüler (W x D x H)	3174mm*1681mm*4866mm
SERTİFİKA VE STANDARTLAR	
Şarj Sistemi	IEC 61851-1 , IEC 61851- 21- 2 , IEC 61851- 23 , IEC 61851- 24 , ocppcharge
Elektrikli Araç ile İletişim	ISO15118 (Yükseltilebilir)